UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: C30FF046-927E-4140-A554-C3F7D774A068

FAHRZEUG

MARKE: Audi
MODELL: e-tron GT - 83,7 kWh

KILOMETERSTAND: 56.591 km
FIN: WAUZZZFW1N7008360
DATUM UND UHRZEIT:
17.10.26, 12:32

DURCHGEFÜHRT VON: AMAG Occasion Center Sihlbrugg / AOC Sihlbrugg

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


93,3 %

ENERGIE 83kWh | 89kWh

WLTP-REICHWEITE 440km | 472km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

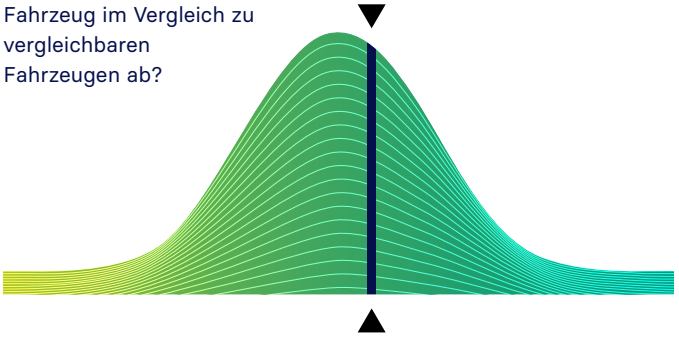

unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

DURCHGEFÜHRT VON:

amag

BATTERY IS TESTED AND AVILOO CERTIFIED · SIHL

AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	87,1kWh	82,7kWh	78,1kWh
Neu:	93,4kWh	88,7kWh	83,7kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	392-440km	306km	320km
Neu:	420-472km	328km	343km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden.	12:32:27
FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung gestartet.	✓
Datenerfassung abgeschlossen.	✓
Datenanalyse gestartet.	✓
Datenanalyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	58%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	91%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	15,0°C	16,0°C	1,0°C	✓
Zellspannung	3,749V	3,755V	5mV	✓
Packspannung	742,9V			
Durchschn. Stromstärke	-2,5A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.753	3.753	3.751	3.754	3.751	3.751	3.754	3.755	3.754	3.755	3.753	3.754	3.749	3.751	3.751	3.751	3.750	3.750	3.751	3.753
21 - 40	3.751	3.751	3.753	3.751	3.755	3.755	3.749	3.751	3.750	3.750	3.751	3.753	3.751	3.751	3.750	3.753	3.750	3.751	3.751	3.751
41 - 60	3.750	3.751	3.750	3.753	3.750	3.751	3.751	3.751	3.753	3.753	3.751	3.753	3.754	3.751	3.754	3.753	3.754	3.751	3.750	3.753
61 - 80	3.750	3.751	3.751	3.750	3.751	3.750	3.751	3.753	3.749	3.750	3.750	3.750	3.753	3.753	3.751	3.754	3.751	3.754	3.753	3.751
81 - 100	3.749	3.751	3.751	3.750	3.751	3.751	3.751	3.750	3.750	3.753	3.751	3.753	3.751	3.751	3.751	3.750	3.750	3.753	3.753	3.750
101 - 120	3.754	3.754	3.754	3.754	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753	3.753	3.751	3.751	3.751	3.753	3.749	3.751	3.751	3.750	3.753	3.750
121 - 140	3.753	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.749	3.751	3.753	3.750	3.750	3.750	3.751	3.751	3.750	3.749	3.751	3.750	3.753	3.753
141 - 160	3.750	3.753	3.753	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.753	3.751	3.751	3.751	3.751	3.751	3.754	3.751	3.753
161 - 180	3.753	3.753	3.751	3.753	3.751	3.753	3.751	3.751	3.754	3.753	3.751	3.753	3.754	3.750	3.751	3.753	3.753	3.751	3.751	3.751
181 - 198	3.750	3.753	3.753	3.753	3.751	3.753	3.751	3.753	3.753	3.750	3.754	3.751	3.749	3.751	3.749	3.750	3.749	3.749		

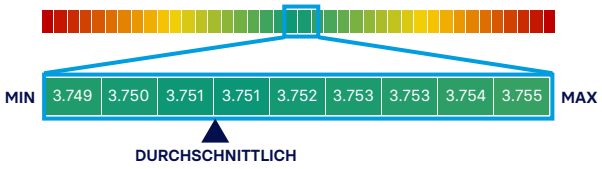

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

C30FF046-927E-4140-A554-C3F7D774A068